

SERBATOIO COMPLETO DI VALVOLA A COMANDO ELETTRICO CON FINECORSA ELECTRIC TIPPING VALVE WITH TANK

CODICE FAMIGLIA **146-026**
FAMILY CODE

CAPACITA' SERBATOIO lt **10/15**
TANK CAPACITY lt
VALVOLA **FE 40**
TIPPING VALVE l/min

Codice fascicolo: 997-400-13510



Serbatoio completo di valvola ad azionamento elettrico con finecorsa, per il comando di ribaltabili leggeri, con schema idraulico a centro aperto in accordo alle direttive CE.


- Valvola di ritegno, valvola di massima pressione registrabile e finecorsa incorporati;
- Predisposizione per segnalatore di pressione;
- Corpo valvola protetto da cataforesi nera, cursore nichelato e serbatoio verniciato con polveri epossidiche grigie (RAL 7020);
- Garantito per lavorare con olio a temperature $-25 \div 80$ °C, campo di viscosità $12 \div 100$ cSt e grado di filtrazione $25 \mu\text{m}$;

Oil tank with electrically-activated valve (by switch) to suit light duty tipper trucks. Open centre hydraulic layout according to CE standards.

- Built-in adjustable safety valves.
 - Ready for pressure signal switch mounting
 - Cataphoresis coated tipping valve body, nickel spool and fire-painted tank.
- Guaranteed for working with oils at $-25 \div 80$ °C, viscosity range $12 \div 100$ cSt and oil filtering level of $25 \mu\text{m}$.

Data: Venerdì 6 novembre 2009

Codice foglio: 997-146-02610 Rev. AB

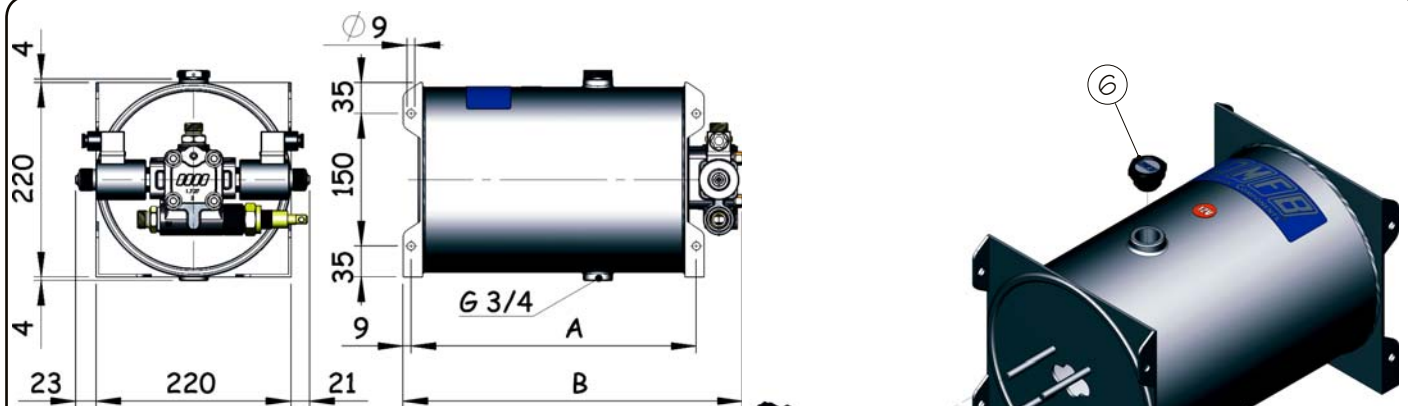

N°	Codice code	Descrizione Description	Q.
1	505-003-00015	Dado M8 / Nut M8	4
2	501-007-00064	Rondella M8 / Washer M8	4
3	121-004-00554	Valvola 12V / Tipping valve 12V	1
	121-004-00563	Valvola 24V / Tipping valve 24V	
4	507-003-00235	Guarnizione / Gasket	1
5	514-002-11103	Serbatoio 10 l / Tank 10 l	1
	514-002-11158	Serbatoio 15 l / Tank 15 l	1
6	509-005-00015	Tappo sfiato / Breather cap	1

Tipo Type	Codice ordinazione Order code	Capacità serbatoio Tank's capacity	Portata valvola Valve Flow	A	B	Pressioni Pressure values	
						Taratura standard Standard setting	Taratura massima Maximum setting
		l	l/min	mm	mm	bar	bar
DSE-10 CE 12V	146-026-10125	10	40	322	382	140	190
DSE-10 CE 24V	146-026-10241			322	382		
DSE-15 CE 12V	146-026-15120	15		472	532		
DSE-15 CE 24V	146-026-15246			472	532		

